

お客様の計量器、計測器の一般校正を
Q(品質)、C(コスト)、D(納期)、S(顧客対応)で
内部試験所がお手伝いします！

株式会社 サンキシシステム

<https://www.sunkisystem.co.jp/>

【日本ケミコン標準器センター】

日本ケミコン株式会社(ISO9001、IATF16949 認証取得事業者)と

<https://www.chemi-con.co.jp/company/about/>

業務委託契約を結び、品質保証部の管轄下で、同社所有の約 50台の標準器の維持管理（国家標準とのトレース）を行い、

国内全生産事業所が所有する副標準器、及び一般計測器の校正を引取り、又は現地での出張校正を行っています。

弊社はIATF16949審査時の審査対象部門でも有り、

製造メーカーの内部試験所だから出来る「QCD」を提供します。


製造会社の試験所だから出来る

1、Quality

2、Cost

3、Delivery

の最適校正をお客様に提供します

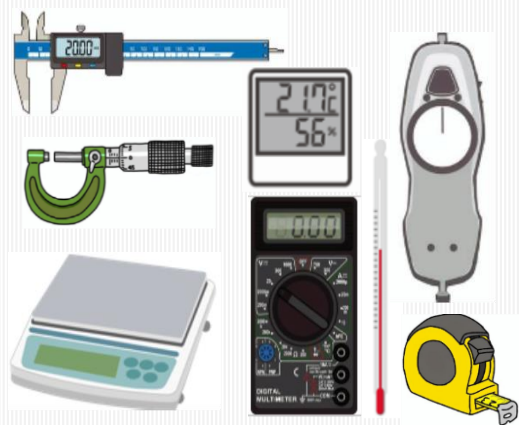

■ 校正施設

ご相談・お見積り
無料
まずは
お声がけ下さい

住所：福島県西白河郡矢吹町丸の内185-1

ケミコン東日本株式会社 福島工場内

TEL：0248-42-5207 / FAX：0248-41-2278

代表：大屋 修

担当：前島 浩一

mail：maejima@qa.nippon.chemi-con.co.jp

メーカー、型式、台数等をメールにてお伝え頂ければ、3営業日以内にお見積り致します
(機種が多い場合はお時間を頂く場合がございますので、ご了承願います)

----- 校正可能機器／範囲／所有標準器 -----

改訂：2024.12.25

項目	対象計測器(一例)	校正可能範囲	校正機材	型名	製造者	認定
長さ (長さ)	ノギス(穴P)、マイクロメータ、ダイヤルゲージ 直尺、スケール、ハイトゲージ、投影機、膜厚計 ピクテスト、隙間ゲージ デプスゲージ レーザースキャンメータ ピン、ねじゲージ	0.001mm～1000mm (max分解能:1/10,000mm)	ブロックゲージ	BM1-103A	ミツトヨ	JCSS
			標準直尺	1 m	ヤマヨ	JCSS
			キャリブレーションテスタ	UDT-2	ミツトヨ	JCSS
			デプスマイクロチェッカ	CD-150	ミツトヨ	標準校正
			キャリパーチェッカ	CC600C	ミツトヨ	標準校正
			E-RM用ゲージ	穴ピッチ100mm	KANON	JCSS
			キャリパーチェッカ	CC300	ミツトヨ	JCSS
			基準スケール	HL1-200	ミツトヨ	A2LA
角度	直角定規、角度計、スコヤ、ゲージ類	0° ～360° (max分解能:1/100°)	直角定規	SE100	ミツトヨ	A2LA
			ユニバーサルベベルプロトラクタ	UBP	ミツトヨ	A2LA
質量・比重	秤類、プッシュプルゲージ、分銅、テンションゲージ、引っ張り試験器 ロートセル、比重計	1mg～90kg (max分解能:1/1,000mg) 1.000～1.060	基準分銅(22種)	一級	秋山衡材	JCSS
			標準比重計		日本計量器工業	JCSS
温度・湿度	温湿度計、露点計、熱電対、測温抵抗体 温調器、恒温槽	温度 ・DC電圧: -100℃～1900℃ ・実温度: -55℃～550℃ (max分解能:1/1,000℃) 湿度: 0～99.9%RH (max分解能:1/10%)	1502温度計	1502	ハートサイエンス	JCSS
			ハンディタイプ湿度温度計	HM70(温湿度) DM70/M2740195(露点)	VAISALA	JCSS
力	トルクテスタ、トルクゲージ、トルクトライバ、トルクレンチ	0.1～10N・m (max分解能:1/1,000N・m)	デジタルトルクメータ	H-10	ハイオス	A2LA
			デジタルトルクアナライザ	KDTA-100SV	KANON	A2LA
圧力	圧力計	ゲージ圧: 0～196.1kPa 絶対圧: 0～130kPa (max分解能:1/1,000kPa)	高精度デジタル圧力計	2655-12	YEW	JCSS
			デジタル圧力計	MT210	YEW	JCSS
電気	デジタルマルチメータ、LCRメータ、電圧・電流計、記録計、クランプメータ、アナログ計器、絶縁耐圧試験機、電力計	DCV: -1000～1200V DCA: 0～36A ACV: 0～1200V(40Hz～500kHz) ACA: 0～60A AC/DC: ～10kV C/D: 1pF～1F (DC～1MHz)/0.01～3 L: 0.1～100mH(0.3～100kHz) R: 1Ω～1GΩ T: -50～600℃ AC/DC: 0～1000A(DC～5kHz)	プレジジョンLCRメータ	E4980A	キーサイトテクノロジー	JCSS
			高電圧デジタル電圧計	149-10A	菊水電子	A2LA
			リファレンスマルチメータ	8508A	フルーク	JCSS
			多機能校正器	5080A	フルーク	JCSS
			リファレンスマルチメータ	8508A	フルーク	JCSS
			マルチプロダクト校正器	5522A	フルーク	A2LA
			耐圧試験器電流校正器	TOS1200	菊水電子	JCSS
			電流プローブ	TCP0020	テクトロクス	A2LA
周波数	カウンター オシロスコープ	10Hz～1.5GHz(～30MHz) (max分解能:1/10,000Hz)	シグナルジェネレータ	SMT02	ローテ&シュワルツ	JCSS
			波形発生装置	33521B	キーサイトテクノロジー	JCSS
			オシロスコープ	MDO3022	テクトロクス	A2LA準拠
抵抗	mΩ計、抵抗計	1mΩ～1MΩ (～1TΩ) (max分解能:1/100,000mΩ)	標準抵抗器(0.001Ω)	2792-01	YEW	JCSS
			標準抵抗器(0.01Ω)	2792-02	YEW	JCSS
			標準抵抗器(0.1Ω)	2792A03	YEW	JCSS
			標準抵抗器(1Ω)	2792-04	YEW	JCSS
			標準抵抗器(10Ω)	2792-05	YEW	JCSS
			標準抵抗器(100Ω)	2792-06	YEW	JCSS
			標準抵抗器(1kΩ)	2792-07	YEW	JCSS
			標準抵抗器(10kΩ)	2792-08	YEW	JCSS
			標準抵抗器(100kΩ)	2792-09	YEW	JCSS
			標準抵抗器(1MΩ)	2792-10	YEW	JCSS
容量	容量計	1pF～1F	R-L標準校正器(0～13MHz)	16074A	HP	JCSS
			標準コンデンサ(0.01μF)	SM-228C	双信電機	JCSS
			標準コンデンサ(0.1μF)	固定型	安中電気	JCSS
			標準コンデンサ(1μF)	固定型	山菱電機	JCSS
			標準コンデンサ(10μF)	固定型	YEW	一般校正
			標準コンデンサ(1μ～1F)	1417	クオードテック	一般校正
照度	照度計	～3000lx	標準コンデンサ(1p～1000pF)	16380A	YHP	JCSS
			照度計	3284-10	YEW	JCSS
時間	ストップウォッチ	歩度 (max分解能:1/100s)	デジタルストップウォッチ	S321-4000	セイコー	JCSS
その他			pH標準液	2種pH6.86/4.01	関東化学	
			KCL標準液	0BI00001(チェック液C)	TOA DKK	
			カルフィッシャー測定用試薬(4mgH ₂ O/ml)	アクアミクロンチェック液P	三菱ケミカル	
			標準粘度液	都度購入		